

BLADE

« Roll-Up Blade pour des visuels grand format. »




Enrouleur en aluminium pour des visuels grand format. Lignes élégantes et profilées grâce à ses finitions latérales chromées.

Disponible en largeurs 800, 850 et 1000 mm.


CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE	CARACTÉRISTIQUES DU VISUEL	AUTRES INFORMATIONS
<p>Dimensions (mm): 800 mm: 2170 (h) x 855 (l) x 220 (p) 850 mm: 2170 (h) x 905 (l) x 220 (p) 1000 mm: 2170 (h) x 1055 (l) x 220 (p)</p> <p>Dimensions du carter (mm): 800 mm: 75 (h) x 855 (l) x 220 (p) 850 mm: 75 (h) x 905 (l) x 220 (p) 1000 mm: 75 (h) x 1055 (l) x 220 (p)</p> <p>Poids (kg / sac de transport inclus): 800 mm: 4,8 kg 850 mm : 5,05 kg 1000 mm : 5,8 kg</p>	<p>Format total du visuel (mm): 800 mm: 2420 (h) x 800 (l) mm 850 mm: 2420 (h) x 850 (l) mm 1000 mm: 2420 (h) x 1000 (l) mm <i>*300 mm inclus (non-visible) pour la fixation à l'enrouleur.</i></p> <p>Surface visible du visuel (mm): 800 mm: 2120 (h) x 800 (l) mm 850 mm: 2120 (h) x 850 (l) mm 1000 mm: 2120 (h) x 1000 (l) mm</p> <p>À propos du visuel: <i>Il est recommandé d'utiliser une épaisseur entre 160 et 400 microns pour le visuel.</i></p>	<p>Inclus dans le Kit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carter avec fixation par adhésif • Rail supérieur universel • Mât élastique en 3 parties • Sac de transport <p><i>Garantie 5 ans</i></p>

NOTICE DE MONTAGE


MONTAGE DU VISUEL AVEC OPTION GLISSIÈRE ADHÉSIVE

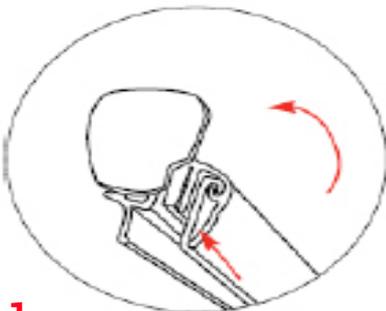


1. Faire pivoter l'embout du rail afin de faire apparaître la glissière adhésive située à l'intérieur du rail.

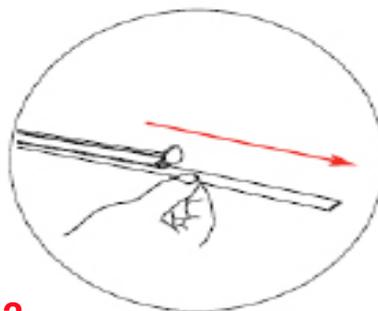


2. Sortir la glissière adhésive à l'extérieur du rail. Coller la sur la partie avant du visuel.

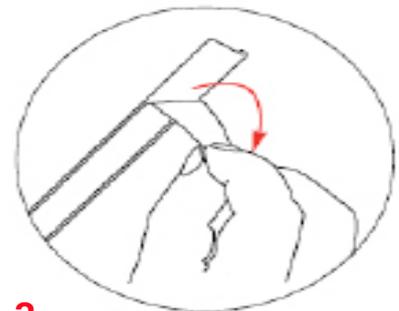

3. Retirer le film de protection.

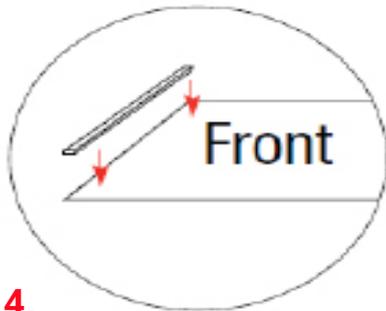

4. Coller la glissière adhésive sur la partie avant du visuel.

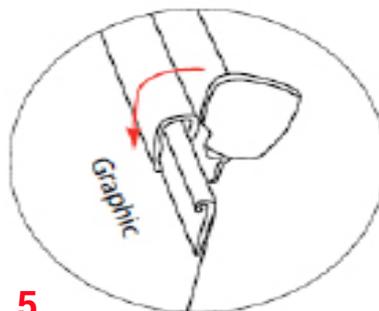


5. Insérer le visuel avec la glissière adhésive collée dans le rail et refermer l'embout.


6. Retenir le visuel par le rail supérieur lors du démontage. Ne pas lâcher le visuel afin d'éviter toutes détériorations de ce dernier.

NOTICE DE MONTAGE


MONTAGE DU VISUEL AVEC OPTION PINCÉ-VISSÉ (BARRE ALUMINIUM ADHÉSIVE, idéale pour les visuels en tissu et le PVC)

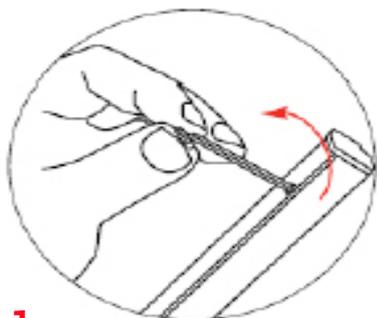


1. En utilisant la clé Allen rangée sous le carter, desserrer les vis du rail supérieur. Faire pivoter l'embout du rail afin de faire apparaître la glissière en aluminium.

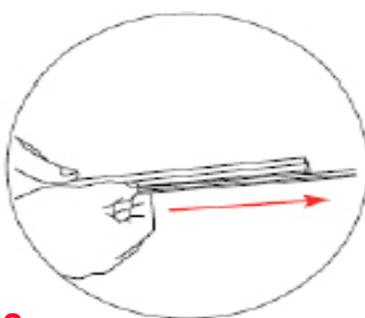


2. Sortir la glissière en aluminium.

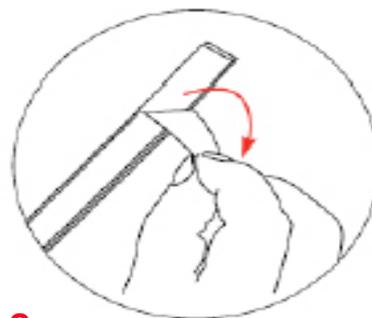


3. Retirer le film de protection.

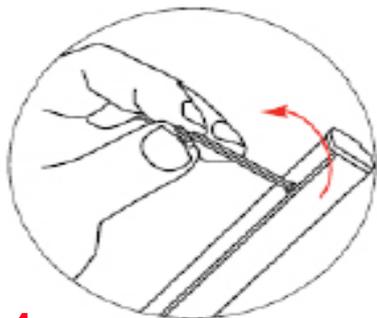

4. Coller la glissière en aluminium au dos du visuel.

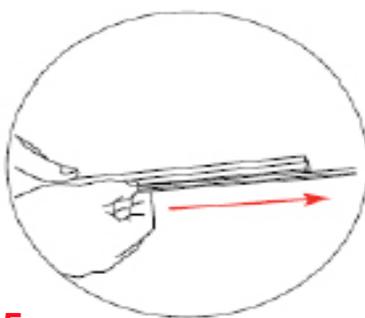


5. Faire glisser la glissière avec le visuel dans le rail supérieur. Resserrer les vis pour sécuriser le rail supérieur.

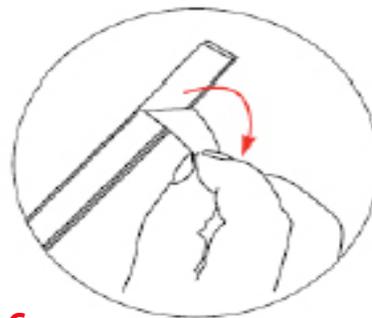


6. Fermer l'embout du rail en le faisant pivoter.

NOTICE DE MONTAGE


MONTAGE DE L'ENROULEUR

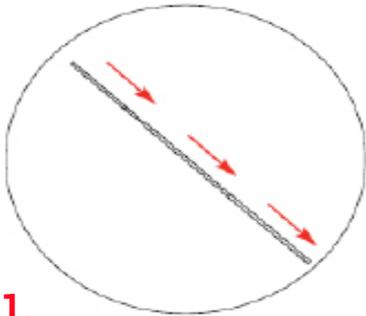


- 1.**
Assembler les 3 parties du mât à élastique.

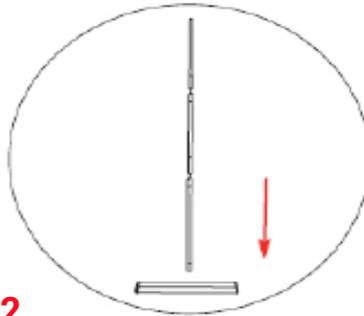


- 2.**
Insérer le mât dans le carter de l'enrouleur.

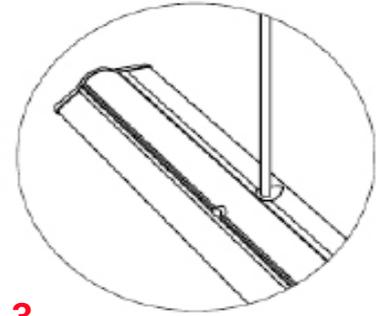

- 3.**
Si nécessaire, ouvrir les pieds ajustable situés sous le carter.

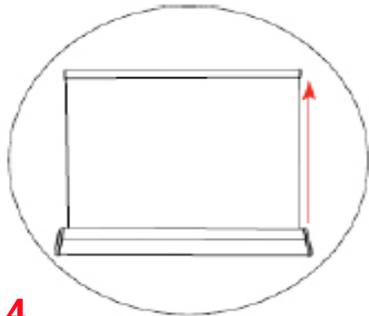


- 4.**
Dérouler le visuel.

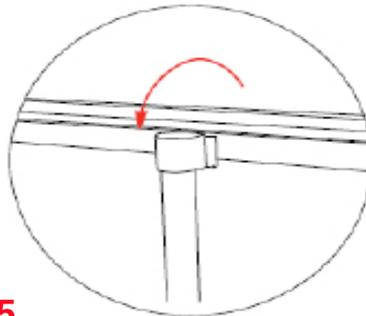


- 5.**
Emboîter le rail supérieur dans le mât.


MONTAGE DU VISUEL SUR LA STRUCTURE

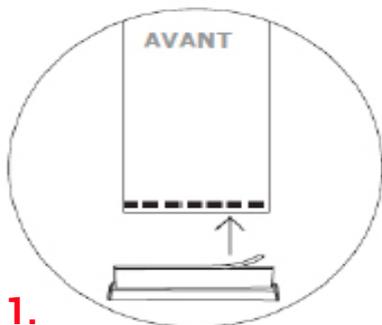

- 1.**
Adhésiver le bas de l'avant du visuel à la bande adhésive située sur l'amorce du carter.

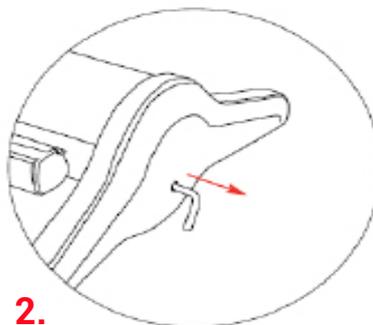

- 2.**
Tout en tenant le rail supérieur, retirer la goupille de la structure.

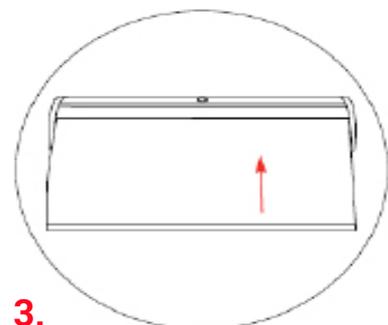

- 3.**
Laisser le visuel s'enrouler avec précaution sur le rouleau sans le lâcher afin de ne pas l'endommager.

Attention: Avant de retirer la goupille de la structure, monter le visuel sur la structure et sur le rail supérieur.