

BUNNY 140 & 76

Lamineur économique à froid...

- Lamination simple face
- Lamination simple face et adhésivage simultanés
- Pose d'application tape
- Fond de couleur
- Contre-collage sur panneau rigide jusqu'à 50 mm (2") d'épaisseur





Disponible en 2 largeurs, 76 cm (30")
et 140 cm (55").

Conçue comme une machine à poser
sur une table de travail, le laminateur
peut aussi être installé sur un stand
livré en option.

Economique, le laminateur Bunny peut vous aider à gagner du temps et de l'argent dans les opérations de finition effectuées manuellement dans vos ateliers, avec l'assurance d'un résultat professionnel.

Idéal pour tout peintre en lettre, photographe, imprimeur, ... C'est une solution parfaite pour compléter une unité d'impression ou de découpe jusqu'à 1,40 m (55") de large.





L'axe support de film muni de 2 galets autobloquants avec griffes, permet d'utiliser tous les films sur mandrin carton de 76 mm (3") disponibles sur le marché, même en longueur de 100 m (diamètre maximum de bobine 21 cm).

La pression de lamination est pré-réglée en usine pour des résultats parfaits dès la première utilisation.



Repérage aisé du positionnement des axes autobloquants sur la machine avec marquage couleur pour chaque axe.

Sélection de vitesse, arrêt d'urgence, reset de sécurité.



Le réglage de l'écartement des rouleaux s'effectue manuellement avec les manettes d'élévation de chaque côté de la machine en s'aidant du repère gradué.

L'avance des rouleaux est contrôlée par l'opérateur à l'aide de la pédale. L'utilisateur travaille ainsi en toute sécurité.



Le chargement des bobines de film est facilité par la table rétractable.

L'avance est assurée par un moteur électrique avec une sélection de 2 vitesses à partir du tableau de commande.


OPTIONS

Stand



Les lamineurs Bunny peuvent être fixés sur un stand à roulettes (livré en option)
Ref. BS1400, BS0720

Axe de défilement

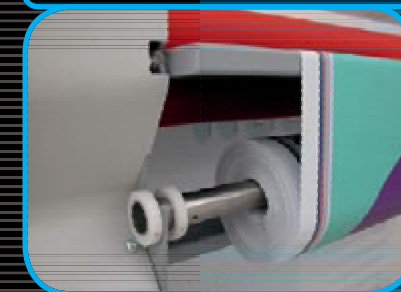

En option, pour travailler en continu les rouleaux d'impression en sortie de l'imprimante à l'abri de la poussière.
Ref. BAX1400, BAX760

Spécifications



Montage 50 mm



2 vitesses



diamètre 21 cm, bobine 100 m



BUNNY 76 +



BUNNY 140 +

Épaisseur maximum document + support	50 mm (2")	50 mm (2")
Largeur maximum de travail	76 cm (30")	140cm (55")
Réglage de la pression [plastification (1), montage (2)]	(1) pré-réglé usine, (2) manuel	(1) pré-réglé usine, (2) manuel
Réglage de la tension des films	oui	oui
Longueur des bobines de films utilisables (Ø 21 cm)	100 mètres (110yd)	100 mètres (110yd)
Vitesse mètres/min	1,3 ou 2,6 m/mn	1,8 ou 3,6m/mn
Vitesse ft/min	3 ou 7,8 ft/mn	5,4 ou 10,8 ft/mn
Bouton d'arrêt d'urgence	1	1
Puissance du moteur (W)	50	50
Voltage	110 ou 230V / 50-60Hz	110 ou 230V / 50-60Hz
Ampérage	1	1
Dimensions de la machine (cm) (inch)	L 115 x P 38 x H 65 L 45" x P 15" x H 26"	L 180 x P 38 x H 65 L 71" x P 15" x H 26"
Poids de la machine kg (Lbs)	40 (88)	80 (176)
Dimensions de la machine emballée (cm) (inch)	L 115 x P 38 x H 47 L 45" x P 15" x H 19"	L 180 x P 38 x H 47 L 71" x P 15" x H 19"
Dimension de la machine sur stand optionnel (cm) (inch)	L 115 x P 51 x H 140 L 45" x P 20" x H 55"	L 180 x P 51 x H 140 L 71" x P 20" x H 55"
Garantie	1 an	1 an
Fabrication Française, Certification CE	✓	✓



RoHS

